


CRANE BLAST

クレーンブラスト

株式会社 三 龍 社

選ぶなら 換えるなら 三龍社のクレーンブラスト

研掃処理機械のパイオニア三龍社は、長年にわたりさまざまなお客様の要望を反映して、技術を蓄積してきました。

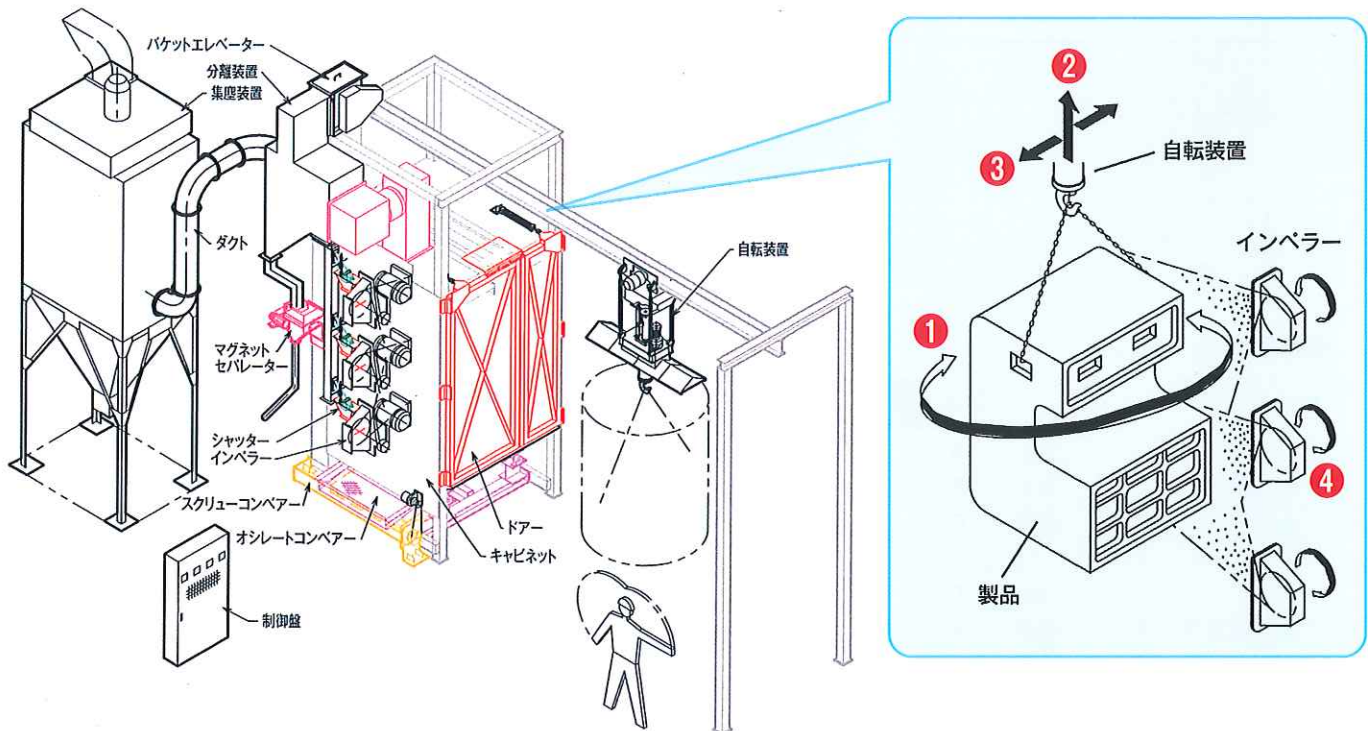

製品を一度セッティングしたあとは、各方向からブラストショットをするため、研掃ムラや歪みを大幅に低減できるのです。

CHECK POINT

複雑な形状の製品も研掃が可能

特殊自転装置がX軸Y軸Z軸に製品を移動させるため、高品質な研掃を可能にしました。サイズも大物、小物を問わず研掃できます。(加工対応可能サイズは仕様により異なります)

CHECK POINT

砂を分離回収

高性能分離装置を採用しており、鋳物に付着した砂や研掃による金属粉をショット玉と分けて回収できます。

CHECK POINT

各種アタッチメントでさまざまな加工に対応

鋳物の砂落とし、溶接カス落とし、サビ落とし、塗装やメッキの下地処理、鋼材黒皮落としなどができます。

自転装置が製品の位置を自在に移動させます。

- ① 製品の回転方向を切り替え
- ② 製品の上下位置変更
- ③ 製品の横移動
- ④ インペラー(ショット投射装置)
正転・逆転切り替え可能

CHECK POINT


ショット玉飛散防止

特殊自動装置で天井の開口部をカバーするため、効率的に玉の飛散を防ぎます。

CHECK POINT


充実のアフターメンテナンス

1年間の無償オンサイト修理で万一の不具合にも迅速に対応します。また定期フォローで機械の不調にも未然に対応します。

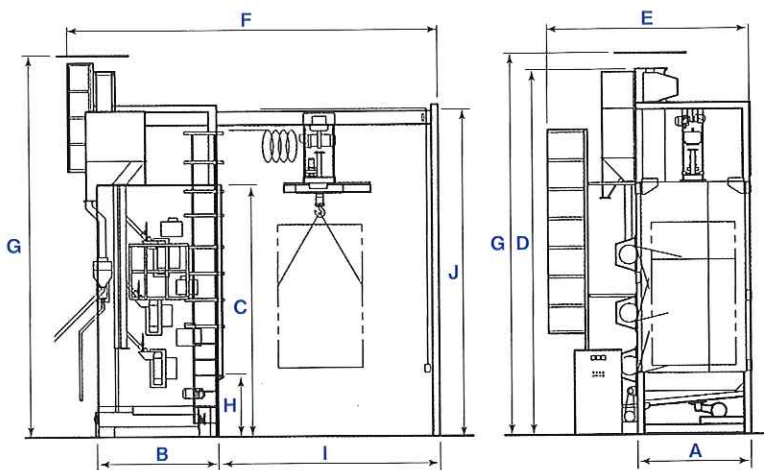

■どんな工場レイアウトにも対応

貴社の設備に応じて、直線配置(I字型)はもちろんY字、T字、O字(エンドレス)など、どのような配置にも対応します。ノーピットにも対応できます。

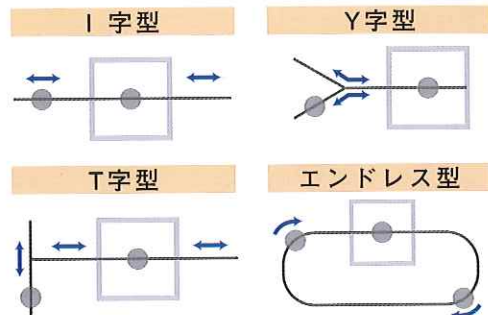

■標準寸法 (単位mm)

項目		型式	TEM17B	TKM20	TKM23	TKM28C	TKM33D
キャビネット	幅	A	1550	1850	2150	2650	3150
	長さ	B	1750	2000	2300	2800	3300
	高さ	C	3562	3804	4062	4660	5509
エレベーター全長(FL上)		D	5112	5944	6202	6825	7950
本体設置スペース	幅	E	3200	3500	3900	4500	5000
	長さ	F	5500	7200	8000	9000	11000
	高さ	G	5600	6300	6700	7500	8500
キャビネット開口部下限		H	1200	1154	1212	1310	1659
レールの長さ(扉前面より)		I	2600	4000	4200	4500	5400
レール上面高さ		J	5037	5304	5562	6160	7009

■仕様

項目		型式	TEM17B	TKM20	TKM23	TKM28C	TKM33D
研掃可能寸法(mm)			Φ1000×L1500	Φ1300×L1800	Φ1600×L2000	Φ2100×L2500	Φ2600×L3000
重量			1ton	2.5ton			
インベラ	基数		2基	3基		4基	5基
	動力		5.5kW×4P	7.5kW×4P	11kW×4P		7.5kW×4P
	投射量		160kg/min	390kg/min		510kg/min	600kg/min
チエンブロック			1ton	2.5ton			
自転装置			TS10型	TS25型			
分離装置			300型	600型			
分配装置			シャッター方式				
循環装置			オシレーティングコンベアー、スクリューコンベアー及バケットエレベーター				
集塵機	動力		3.7kW×2P	5.5kW×2P	7.5kW×2P	11kW×4P	15kW×4P
	風力		55m³/min	82m³/min	110m³/min	165m³/min	220m³/min
扉開閉			自動開閉式				
操作方法			押釦スイッチによる自動制御方式				
制御盤			自立式(シーケンスコントローラー内蔵)				
電動機総kW数			約19kW	約40kW	約47kW	約53kW	約62kW

- エプロン式など他方式もご相談ください。
- 各種集塵装置やメンテナンスなど、どんなことでもお気軽に。

株式会社 三龍社

本社工場 〒444-0859 愛知県岡崎市上六名町寺山1番地
TEL(0564)58-2112(営業) FAX(0564)58-2126